



ИНЖЕНЕРНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС
НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Горелка сварочная MOG-350 EURO

- Горелка сварочная MOG-350 предназначена для сварки самозащитными проволоками диаметром 1,6-2,0 мм при ПВ=60% и токе 350 Ампер.
- Горелка обладает высокой надежностью и износостойкостью.
- На рукоятке горелки расположен тумблер переключения сварочного режима.
- Горелка позволяет успешно решать различные сварочные задачи.
- Горелка снабжена Euro-разъемом
- Горелка может поставляться с токоведущими наконечниками для проволоки различных диаметров.


Код для заказа:

BL-10131 MOG-350-3м-EURO д.1,6-2,0

BL-10146 MOG-350-4.5м-EURO д. 1,6



Схема горелки:

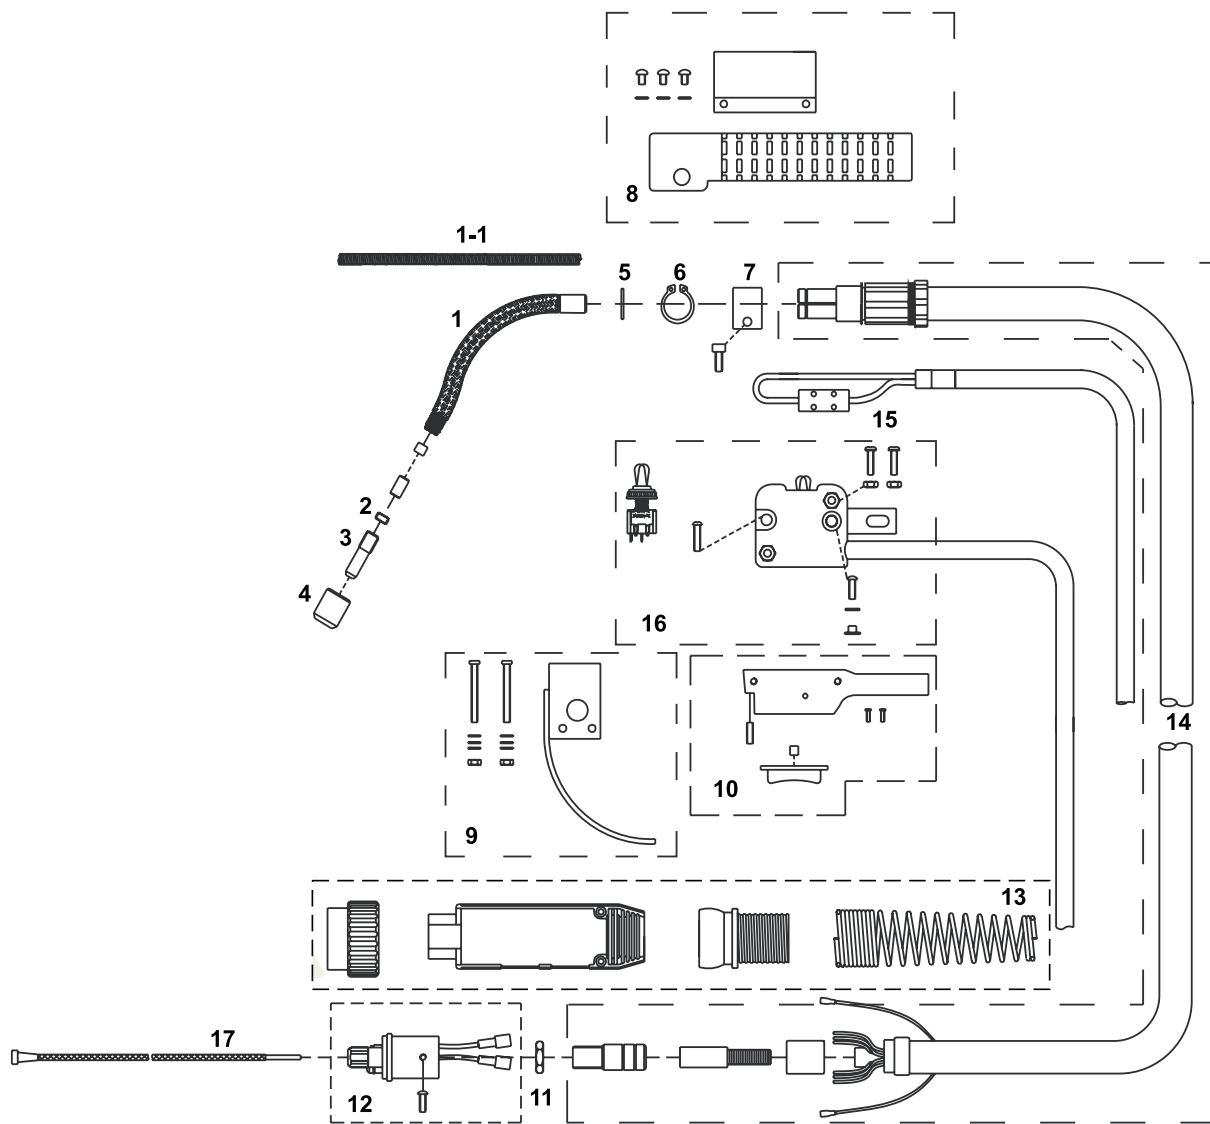

№	Наименование	Код	№	Наименование	Код
1	Гусак горелки	BL-00100	11	Гайка М14-1	ZSO-1405190
1-1	Спираль	BL-00100A	12	Евроразъем М14*1,0	BG-84112
			13	Корпус евроразъема	
2	Гайка	BL-00400	14	Коаксиальный кабель 48 мм ² 3 метра 4,5 метра	ИТС.7117 ИТС.7118
3	Наконечник d= 1,6 CuCrZr	BL-20102	15	Микровыключатель	BG-82901
	Наконечник d= 1,7 CuCrZr	BL-20103			
	Наконечник d= 1,8 CuCrZr	BL-20104			
	Наконечник d= 2,0 CuCrZr	BL-20105			
	Наконечник d= 2,4 CuCrZr	BL-20106*	16	Тумблер переключения в сборе	BL-00910
4	Изолятор	BL-00500	17	Направляющий канал для проволоки d.=1,6-2,0 3 метра	ИТС.7125
5	Шайба	BL-00600		Направляющий канал для проволоки d.=1,6-2,0 4,5 метра	ИТС.7126
6	Хомут	BL-00700С			
7	Фиксатор гусака	BL-00700В			
8	Рукоятка	BL-00800			
9	Защитный щиток	BL-00850			
10	Корпус микровыключателя в сборе	BL-00900			